

EL2

エンプラ ラッチ(鍵付)

標準 在庫品

RoHS


IP65

自己消炎

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model CQT.AE-V0


eleasa

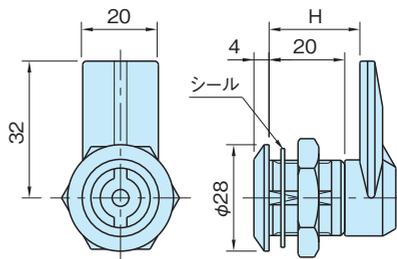

EL2-20W

EL2-24W

EL2-32W



EL2-18W

★One Point

難燃性が高く安心です

品番	H	質量 (g)
EL2-18W	18	20
EL2-20W	20	
EL2-24W	24	21
EL2-32W	32	23

特長

- ・自己消炎性UL94V-0を認証。
- ・ロック位置は90°です。
- ・保護等級IP65適合 (P. 2230 参照)

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

本体、カム、ナット、キー	シール
ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック	スチレンゴム (SBR)

付属品

- ・タッピンネジ…1本
- ・座金…1個
- ・キー…1個