

BJ757

快速紧固螺母

RoHS SUS

IMAO


NEW型号
红色标记



(钢铁制)



(不锈钢制)



类型	本体
BJ757	SUM43 四氧化三铁膜 HRC32
BJ757-SUS	SUS316L

★One Point
可快速紧固

钢铁制 型 号	不锈钢制 型 号	M	D	H	D ₁	S	d	质量 (g)
BJ757-04001	BJ757-04001-SUS	M 4×0.7	16	12	11	8	4.2	13
BJ757-05001	BJ757-05001-SUS	M 5×0.8	20		14		5.2	25
BJ757-06001	BJ757-06001-SUS	M 6×1	24	14	16	10	6.2	38
BJ757-08001	BJ757-08001-SUS	M 8×1.25	30	17	20	12	8.2	75
BJ757-10001	BJ757-10001-SUS	M10×1.5	36	20	28	14	10.3	130
BJ757-12001	BJ757-12001-SUS	M12×1.75	40	24	32	16	12.3	185


特 点

可快速紧固。

注意 事项

请使用比H尺寸长的螺栓。

使用示例及使用方法

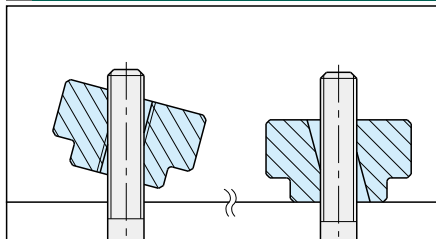

利用螺母的贯通孔，套入螺栓，滑到紧固位置之后，按入螺纹孔，使其与螺栓垂直后，旋拧至紧固。