


RABJ

链条用滚轮

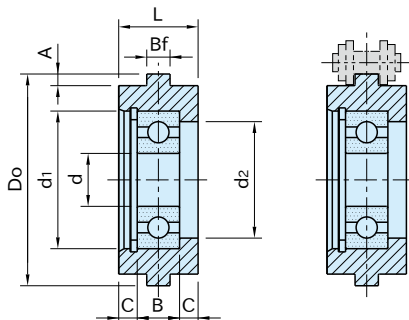

本体	轴承、扣环
聚甲醛 黑色	钢铁

型 号	链条规格	Do	d	B	L	Bf	d ₁	d ₂	A	C	轴承型号	质量 (g)	适用情轮型号
RABJ35-30	35	30	6	6	12	4.4	17	13	2.2	3	606ZZ	20	PID0606
RABJ35-40		40	10	8	15		26	22		3.5	6000ZZ	40	PID1008型
RABJ35-50		50	12	10	16		32	26		3	6201ZZ	70	PID1210型
RABJ40-40	40	40	10	8	15	7.6	26	22	2.3	3.5	6000ZZ	40	PID1008型
RABJ40-50		50	12	10	16		32	26		3	6201ZZ	70	PID1210型
RABJ40-60		60	15	11	19		35	29		4	6202ZZ	100	PID1511型
RABJ50-50	50	50	10	8	19	9.1	26	22	2.7	5.5	6000ZZ	65	PID1008型
RABJ50-60		60	12	10			32	26		4.5	6201ZZ	100	PID1210型
RABJ50-70		70	15	11			35	29		4	6202ZZ	130	PID1511型
RABJ60-60	60	60	10	8	23	12.2	26	22	3.4	7.5	6000ZZ	110	PID1008型
RABJ60-70		70	12	10			32	26		6.5	6201ZZ	150	PID1210型


特 点

- 可以作为链条的从动滚轮使用。
- 滚珠轴承是通过扣环固定的。

参照页

- 请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。
- 关于轴承的规格请参照“情轮”。

使用示例及使用方

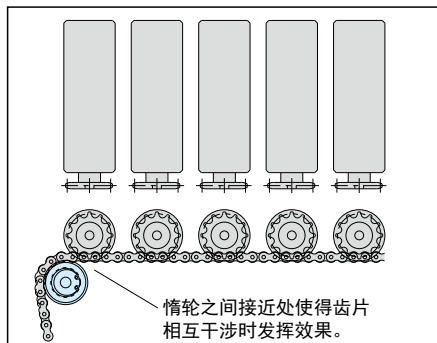

技术数据

轴承的径向载荷(N) (假设平均寿命为3000小时)

轴承型号	转速 (min ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
606ZZ	680	390	310	270	250	230	210	200
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6201ZZ	2040	1190	940	830	750	700	650	620
6202ZZ	2310	1350	1080	940	850	790	740	710

相关产品页

- PID
- PID-F