


VIP

工程塑料制V型惰轮皮带轮

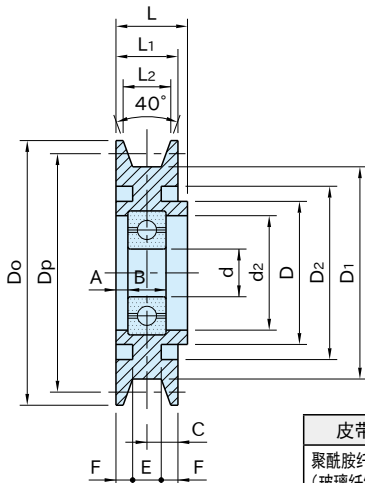

皮带轮	轴承
聚酰胺纤维 (玻璃纤维强化) 黑色	钢铁

★One Point
适用的V型皮带 M型、A型、B型

型号	适用V型皮带	Dp	D ₀	d	B	D	L	D ₁	D ₂	d ₂	L ₁
VIP 50M	M型	50	55.5	10	8	30	15	44.5	40	24	13
VIP100A	A型	100	109	15	11	49.5	24.5	91	80	32	19.5
VIP125B	B型	125	136				29.5	114	101		24.5

型号	L ₂	A	C	E	F	轴承型号	质量(g)	适用惰轮轴型号
VIP 50M	10	2.5	6.5	6	3.5	6000ZZ	40	PID1008型
VIP100A	12.5	4	10	4.5	7.5	6202ZZ	190	PID1511型
VIP125B	16.5	7	12.5	5	10		250	

特点

滚珠轴承一体成型

参照页

- 请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。
- 关于轴承的规格请参照“惰轮”。

技术数据

轴承的径向载荷(N) (假设平均寿命为3000小时)

轴承型号	转数(min ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6202ZZ	2310	1350	1080	940	850	790	740	710

相关产品页

- [PID](#)
- [PID-F](#)