




BJ132-B

フッククランプセット(フランジタイプ)

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

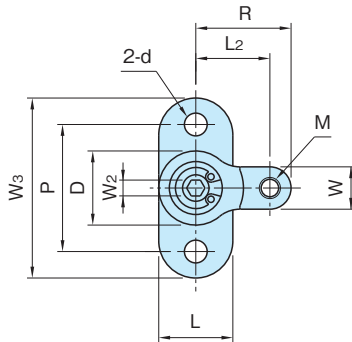

M1 六角穴付きボルト

★One Point
省スペースのクランプです

フック	ホルダー
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品番	H ₁	S (<small>スパン</small> 穴間隔)	W ₁	M	L ₂	R	W ₃	L	M ₁	L ₁ (max.)	d	H ₄	P	H	H ₃	D	W	H ₂	W ₂
BJ132-04018B	16	3	8	M4×0.7	14	18	34	14	M4×0.7-30L	11	4.3	6	24	26	16	14	8	7.5	3
BJ132-06022B	19	4	10	M5×0.8	17	22	40	16	M6×1 -35L	12	5.3	8	28	32	19	16	10	9.5	5

品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
BJ132-04018B	2	2.7	45	5,400
BJ132-06022B	3.5	7	75	5,700

特長

- ・低い所のクランプに最適です。
- ・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。

品番	M ₂	M ₃	P ₂
BJ132-04018B	M4×0.7深さ13	M4×0.7	24
BJ132-06022B	M6×1 深さ14	M5×0.8	28

使用例・使用方法

