


PBLC-M

ケース

標準 在庫品 **RHS** SUS

NEW



IMAO

ケース
SUS630
析出硬化処理

品番	適用ベース厚さ	質量(g)	価格	適用するエアボールロックランパー (P. 9 参照)
PBLC-M16-SUS	6以上	13	1,200	PBLC1023S-SUS, PBLC1023A-SUS

※2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。

繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。


注意事項

硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。


使用例・使用方法

■取付穴加工寸法


6mm～10mmのプレートに固定する場合

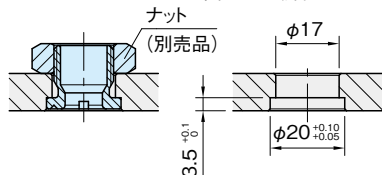

10mmを超えるプレートに固定する場合

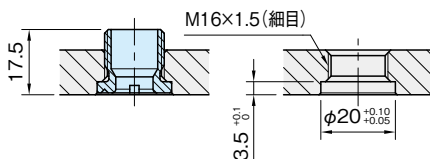

別売品 ナット(SUS製)




品番	価格
NDX16-NUT-SUS	320

別売品 専用レンチ



品番	価格	製品の詳細は P. 1242 をご覧ください。
PW16	860	

別売品 プロテクションキャップ



1袋品番	1袋価格	1袋入数 (個)
SW24-1-G14	1,370	20

製品の詳細はP. 1860 をご覧ください。